


## DETECTOR ENDEREÇÁVEL | DFOE

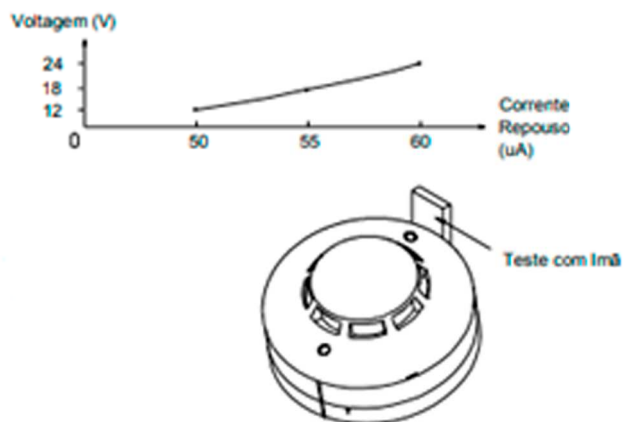

### DIMENSÕES EM MILÍMETROS

#### DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO ENDEREÇÁVEL

O Detector de fumaça Óptico Endereçável pode ser utilizado com todos os modelos de centrais endereçáveis. Seu endereçamento é por fio.

Na presença de fumaça o DFOE detecta e manda um sinal para a central que logo em seguida indica o local do incêndio.

Os DFOE's são mais sensíveis a fumaças provenientes de produtos orgânicos como papéis, tecidos e madeiras.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	DC24V
Corrente em "alarme"	40mA
Umidade do ambiente	10 a 90%
Faixa de detecção	5 seg
Área de cobertura	64m <sup>2</sup> (conforme dispõe a NBR 17240/10)
Dimensões	206x95x95mm
<b>Condições de ambiente</b>	
Humildade relativa do ar	95%
Temperatura	-10°C a + 50°C

Trocias de ar (m3/hora)	Área de ação (m2)
60,0	11,6
30,0	23,2
20,0	34,8
15,0	46,4
12,0	58,1
10,0	64,0