

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | AFLED E AFLED-DS

DESCRIÇÃO GERAL:



- Fornece iluminação de emergência instantaneamente na falta de energia elétrica, repõe e mantém a carga da bateria interna quando a rede estiver normal.
- Fornecido com bateria selada é equipado com lâmpada de LED em SMD (Equivalente lâmpada fluorescente de 15Watts) Excelente luminosidade.
- É modelo adequado para aclaramento e balizamento permitindo "inscrição de segurança" sobre a proteção de acrílico. Ideal para cinemas, escolas, hospitais, igrejas, clubes, lojas etc.

AFLED/ AFLED-DS

ACLARAMENTO



BALIZAMENTO

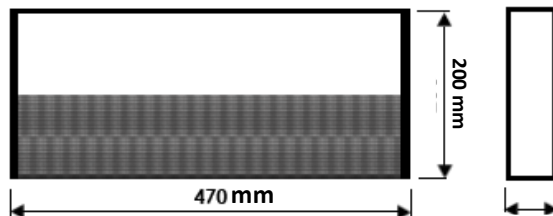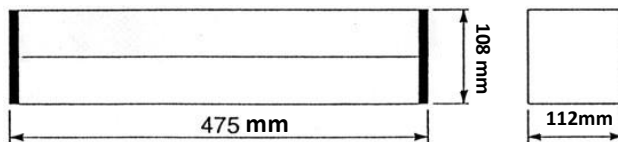

62mm

FICHA TÉCNICA – AFLED E AFLED-DS

Voltagem de entrada	110/220V
Frequência de consumo	60Hz
Consumo máximo de carga	8 Watts
Bateria tipo - selada	Voltagem – 12Vcc capacidade – 1.3Ah vida útil estimada 2 anos (garantia de 1 ano)
Flutuação	13,8 Vcc
Gabinete	Copo branco com tampas também brancas. Aço, acrílico e poliestireno AL. Acrílico (crystal leitoso) Poliestireno – martelado
Proteção	Desligamento automático quando em descarga atingir 10Vcc
Lâmpada Fluorescente	15 Watts
Iluminamento	1200 lumens
Autonomia	4 horas
Dimensões em mm (CxLxA) AFLED	475x112x108
Dimensões em mm (CxLxA) AFLED-DS	470X200X62
Adesivos opcionais	Saída, saída de emergência e setas direcionais
Outros modelos	São disponíveis outros modelos autônomos e centrais, em voltagens de 12, 24 e 108 Vcc com potências de até 5.000 Watts