

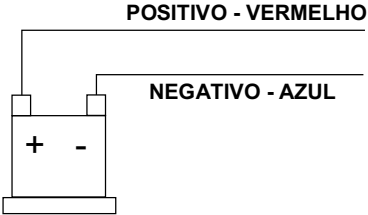




ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: LEW 1242	INSTRUÇÕES GERAIS
<p><b><u>CERTIFICADO DE GARANTIA</u></b></p> <p>Prezado Cliente, preencha e guarde este Certificado de Garantia, para apresentá-lo quando necessário.</p> <p>Nº de Série: _____</p> <p>Nota Fiscal: _____ Data Aquisição: _____ Revenda: _____</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. A Garantia inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de venda e está condicionada a apresentação do Certificado de Garantia devidamente preenchido e a cópia da respectiva nota fiscal.</li> <li>II. Todos os produtos <b>WALMONOF</b> têm garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o código de Defesa do Consumidor, artigo 26, II, Lei 8078/90.</li> <li>III. A <b>Tusimon Indústria Eletrônica Ltda.</b>, a fim de proporcionar a seus clientes maior comodidade prorroga o prazo de garantia legal por mais 9 (nove) meses.</li> <li>IV. O atendimento no período de garantia deverá ser prestado pela Assistência Técnica de fábrica. A modalidade da Garantia é Balcão, ou seja, o equipamento deve ser diretamente entregue e retirado na Assistência Técnica da Walmonof.</li> <li>V. A Garantia contempla a substituição ou reparo gratuito e a relativa mão de obra dos componentes, que comprovadamente apresentarem defeitos nas condições normais de funcionamento.</li> <li>VI. A garantia não se aplica a defeitos devido a quedas, uso de acessórios não originais, funcionamento em condições anormais de voltagem, temperatura, umidade e limpeza, instalação e utilização inadequadas ou em desacordo com esse manual de <u>Instruções Gerais</u>, que faz parte integrante do produto.</li> <li>VII. Os materiais de consumo e acessórios periféricos (Lâmpadas, luminárias, faróis, baterias, etc) não fazem parte da Garantia.</li> <li>VIII. A garantia em questão cessa definitiva e automaticamente se forem efetuadas quaisquer intervenções no produto por pessoas ou empresas não autorizadas pela <b>Tusimon Indústria Eletrônica Ltda.</b></li> <li>IX. A Garantia gratuita será prestada da forma descrita neste Certificado. Visando atender às necessidades de seus clientes, a <b>Tusimon Indústria Eletrônica Ltda.</b> Está apta a oferecer outras modalidades de atendimento, cujas condições deverão fazer parte de um contrato assinado pelas partes.</li> </ol> <p>Assistência Técnica: Rua Londrina, nº 57, Vila Endres – Guarulhos / SP – Cep: 07041-260</p> <p style="text-align: right;">(IG42)</p>	
<p>Qualquer dúvida - Consulte nosso Departamento Técnico.  <b>PABX: (11) 2421-0230</b>  <b>Visite nosso site na Internet: <a href="http://www.walmonof.com.br">www.walmonof.com.br</a></b></p>	 <b>WALMONOF</b>

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LEW 1242	INSTRUÇÕES GERAIS
<p><b><u>INSTALAÇÃO</u></b>  <b>(Siga todas as etapas para instalar o aparelho corretamente)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Este aparelho é bivolt. Posicione a chave de mudança de acordo com a voltagem da rede disponível.</li> <li>2- Ligue a bateria de acordo com o esquema anexo. Aplique uma pequena camada de vaselina nos terminais e bornes da bateria.</li> <li>3- Ligue o fio vermelho no positivo e o azul no negativo da bateria.</li> <li>4- Acione o botão TESTE/LIGA e em seguida o DESLIGA, O piloto (LED) <b>EMERGÊNCIA</b> deverá acender e depois apagar. (Problemas: Consulte o 1º item das 'Ocorrências Possíveis').</li> <li>5- Ligue o aparelho na rede elétrica (110V ou 220V) através do cabo de força. O piloto (LED) <b>REDE OPERANDO</b> indicará a presença de rede e deverá estar aceso continuamente <ul style="list-style-type: none"> <li>O piloto (LED) <b>CARREGADOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED Aceso continuamente: Carregando a bateria.</li> <li>LED Piscando: Manutenção da Carga (flutuação)</li> <li>LED Apagado: Leia Item 4 da Manutenção</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6- Em seguida acione o botão TESTE/LIGA : O piloto (LED) <b>REDE OPERANDO</b> deverá apagar e o <b>EMERGÊNCIA</b> acender.</li> <li>7- Desligue a rede e instale nos bornes de saída o circuito de lâmpadas. Repita os itens 4 e 5. As lâmpadas instaladas deverão acender sempre que o aparelho estiver na condição EMERGÊNCIA.</li> <li>8- No terceiro dia, após o início do funcionamento, faça uma observação visual do aparelho. O funcionamento deverá ser silencioso e a bateria deverá estar na temperatura ambiente como se estivesse desligada. Acione o botão TESTE/LIGA e constate que as lâmpadas acendem normalmente.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b><u>OCORRÊNCIAS POSSÍVEIS</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1-) Se na 4º etapa, nada acontece, verifique se as ligações das baterias estão invertidas e se as conexões estão firmes.</li> <li>2-) Se na 5º etapa, nada acontece, verifique se a voltagem da rede está certa.</li> <li>3-) Se na 7º etapa, as lâmpadas acendem e em seguida apagam, ou ainda, ficam pouco tempo acesas, deixe o aparelho funcionando por 24 horas e repita o teste. Se ainda as lâmpadas não permanecem acesas, verifique se o fusível F1 não está queimado, substitua-o em caso afirmativo. Feito isso mande um auto elétrico de confiança testar a bateria. Constatando anormalidades substitua a mesma se necessário. Mesmo bateria nova pode apresentar defeito.</li> </ol> <p style="text-align: right;">(IG42)</p>	
<p>Qualquer dúvida - Consulte nosso Departamento Técnico.  <b>PABX: (11) 2421-0230</b>  <b>Visite nosso site na Internet: <a href="http://www.walmonof.com.br">www.walmonof.com.br</a></b></p>	 <b>WALMONOF</b>

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: LEW 1242	INSTRUÇÕES GERAIS
<p style="text-align: center;"><b><u>LIGAÇÃO DA BATERIA</u></b></p> <div style="text-align: center;">  </div>	
<p style="text-align: center;"><b><u>DISPOSIÇÃO DOS BORNES E FUSÍVEIS PARA LEW 1242</u></b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">A Luz de Emergência 1242 possui 1 saída para 300 Watts, Bornes pretos, protegidas com fusível de 30 A.</p> <p style="text-align: right;">(IG42)</p>	
<p>Qualquer dúvida - Consulte nosso Departamento Técnico.  PABX: (11) 2421-0230  Visite nosso site na Internet: <a href="http://www.walmonof.com.br">www.walmonof.com.br</a></p>	

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LEW 1242	INSTRUÇÕES GERAIS
<p style="text-align: center;"><b><u>MANUTENÇÃO</u></b></p> <p style="text-align: center;">(Procedimentos a serem seguidos após concluída instalação com êxito)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Semanalmente faça uma observação visual do aparelho. O funcionamento deverá ser silencioso e a bateria deverá estar na temperatura ambiente como se estivesse desligada. Acione o interruptor de teste e verifique se os faróis acendem normalmente.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Semanalmente verifique o funcionamento dos pilotos (LEDs) <b>REDE OPERANDO</b> e <b>CARREGADOR</b>. Em operação normal, o piloto (LED) <b>REDE OPERANDO</b> deverá estar aceso continuamente e o piloto (LED) <b>CARREGADOR</b> deverá estar piscando, caso a bateria esteja totalmente carregada. Se a bateria não estiver carregada o piloto (LED) <b>CARREGADOR</b> permanecerá aceso por no máximo 24 horas, devendo entrar no modo piscante após este período.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> O piloto (LED) <b>REDE OPERANDO</b> não acende: Verifique a alimentação da rede, tomada, plugue, fusíveis. Se tudo estiver OK e o problema persistir consulte a Assistência Técnica.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> O piloto (LED) <b>CARREGADOR</b> não apaga e não entra no modo piscante consulte a Assistência Técnica.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Mensalmente verifique a água da bateria convencional, o consumo deve ser mínimo, em situação normal temos que completa-lá a cada três meses em média. Caso a bateria seja selada, tipo FREE, faça apenas a observação visual.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>IMPORTANTE</u></b></p> <p>Recomendamos bateria de chumbo ácida de baixa manutenção.</p> <p>A observação visual é indispensável para a perfeita conservação do sistema.</p> <p>Não se esqueça de que a vida útil média de bateria é de <u>2 anos</u>.</p> <p>O proprietário do equipamento deverá definir um responsável, não necessariamente técnico, para realizar os procedimentos de manutenção aqui relacionados.</p> <p style="text-align: right;">(IG42)</p>	
<p>Qualquer dúvida - Consulte nosso Departamento Técnico.  PABX: (11) 2421-0230  Visite nosso site na Internet: <a href="http://www.walmonof.com.br">www.walmonof.com.br</a></p>	