



BLOCO AUTONOMO | AR 55

DESCRIÇÃO GERAL:

- Fornece, iluminação de emergência instantaneamente na falta de energia elétrica, repõe e mantém a carga da bateria interna quando a rede estiver normal. Equipamento de excelente acabamento, ideal para grandes lojas, galpões, indústrias, garagens, bancos, etc. Onde se requer alto nível de iluminação.
- Este modelo pode ser fornecido com dois faróis de 20 Watts cada, ou com dois faróis de milha 55 Watts. Equipamento prático, que só necessita de uma tomada para sua instalação

AR 55

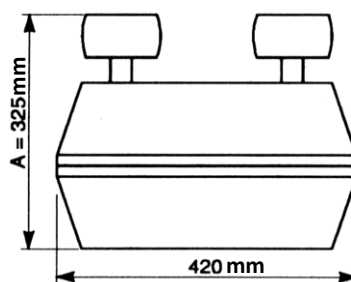

FICHA TÉCNICA – AR 55

Voltagem de entrada	110/220V
Frequência de consumo	60Hz
Consumo máximo em carga	25 Watts
Bateria tipo - automotiva	45Ah
Flutuação	13,8 Vcc
Gabinete	Material – Poliestireno Auto Impacto Cor branca ou preta
Proteção	Desligamento automático quando em descarga atingir 10Vcc
Faróis	20 ou 55 Watts
Iluminamento	2.800 lumens
Autonomia	O tempo de duração das lâmpadas acesas, depende da potência dos faróis , 20 e 55 Watts, e da bateria selecionada. Para bateria de 12V/36Ah faróis de 55 Watts – 3 horas em média.
Dimensões em mm (CxLxA)	420x245x325
Compartimento das baterias	240x200x195
Acessórios	Suporte para fixação – opcional
Outros modelos	São disponíveis outros modelos, autônomos e centrais, em voltagem de 12, 24 e 108 Vcc com potencias de até 3.000 Watts