


LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | ADLED E ADLED2

**DESCRIÇÃO GERAL:**

- Equipamento para uso interno ou externo com LED SMD e bateria selada. Fornece iluminação de emergência instantaneamente na falta de energia elétrica, repõe e mantém a carga da bateria interna quando a rede estiver normal.
- Equipamento com bom acampamento e aparência discreta, é de uso geral, em escritórios, restaurantes, lojas, edifícios, comércios etc. Equipamento prático que só precisa de uma tomada para sua instalação

**ADLED**

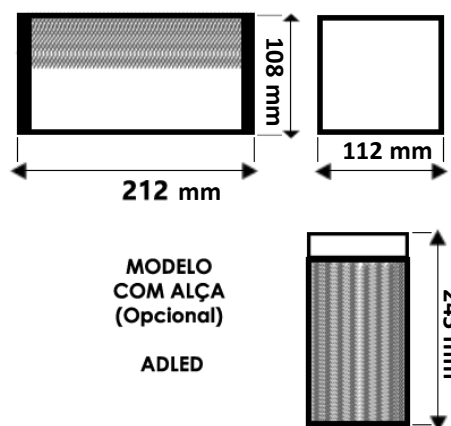

**FICHA TÉCNICA – ADLED E ADLED2**

Voltagem de entrada	110/220 V.
Frequência de consumo	60Hz / 2 Watts.
Tempo de carga	Descarregada 24 horas.
Bateria – tipo selada	Voltagem - 12Vcc capacidade – 1.3AH vida útil estimada de 2 anos (garantia de 1 ano).
Flutuação	13,8Vcc.
Gabinete	Poliestireno - auto impacto branca.
Bateria	Carregador de bateria automático.
Adesivos opcionais	Saída, saída de emergência e setas direcionais.
Dimensões em mm (CxLxA)	212x112x108

**ADTLED**

LED'S tipo SMD	Equivalente a 500 Lumens
Autonomia	5 a 7 horas

**ADTLED 2**

LED'S tipo SMD	Equivalente a 1000 Lumens
Autonomia	2 horas